

Einflügelige Hochwasserschutztür

Wasserdicht

(Wasserseite ist Bandseite)

bis 0,9 m WS (Wassersäule)**Leckage 0,02 l / h (Laborwert)**

Geprüfte Zusatzfunktionen optional

- Einbruchschutz	RC2/RC3/RC4	geprüft nach EN 1627
- Luftdicht	bis Klasse 4	geprüft nach EN 1026
- Schlagregen-Löschwasserdicht	Klasse 6A	geprüft nach EN 1027
- Widerstand gegen Windlast	Klasse C5	geprüft nach EN 12211
- Edelstahl		

Größenbereich

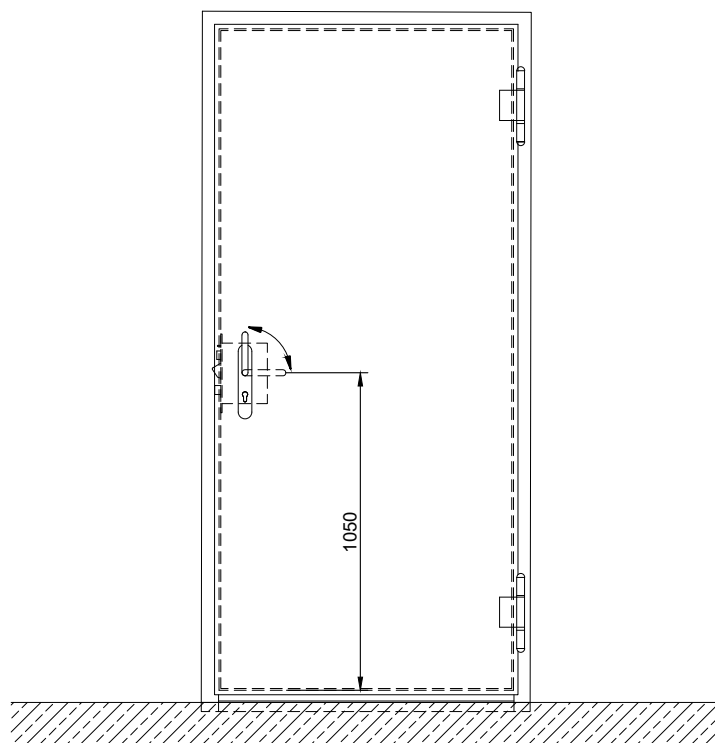
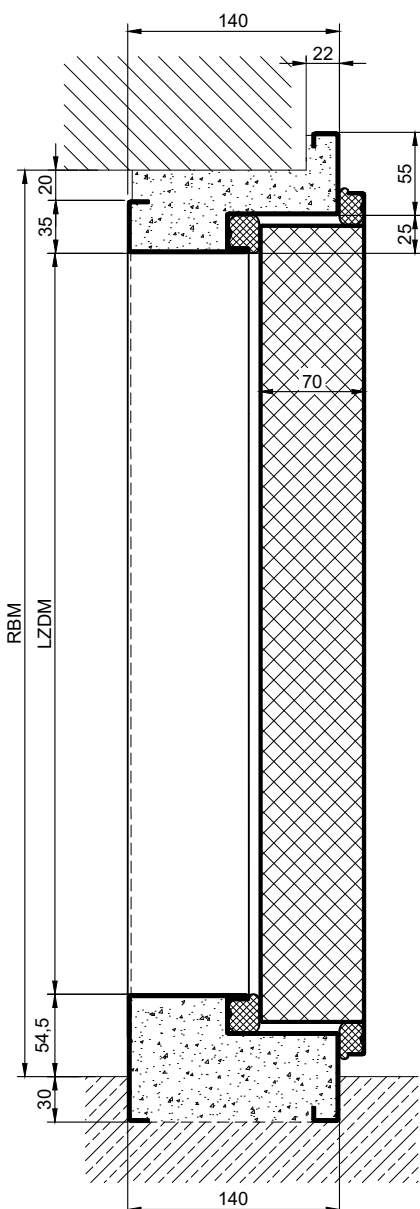

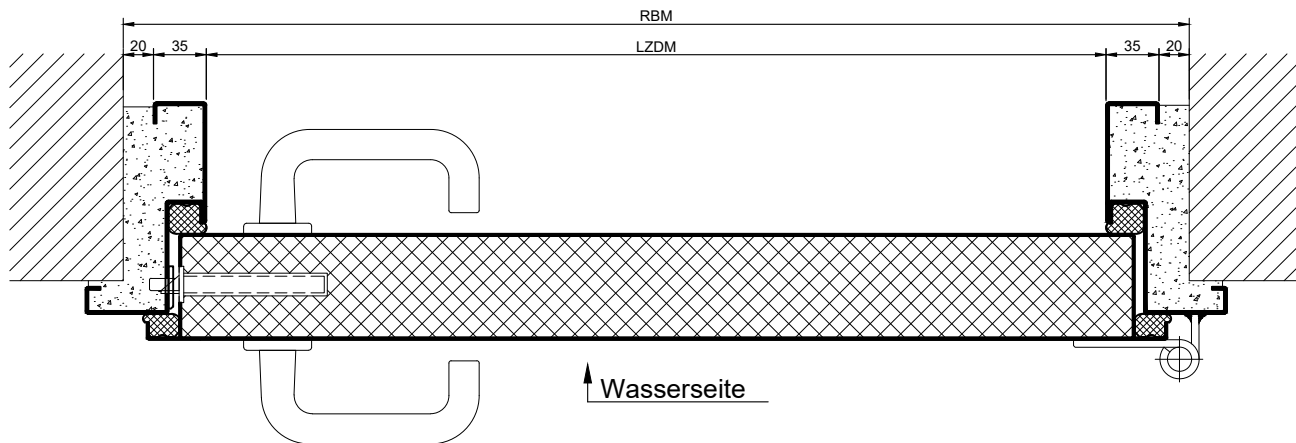
Breite von 625 mm bis 1250 mm**Höhe von 1500 mm bis 2250 mm**

Technische Beschreibung und Ausschreibungstext


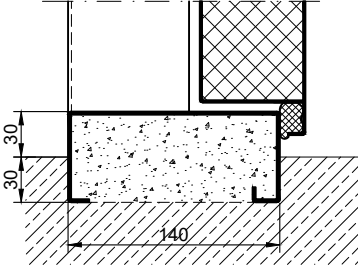
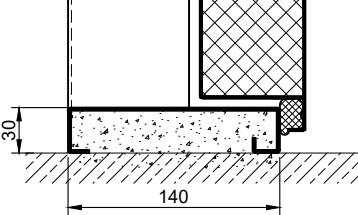
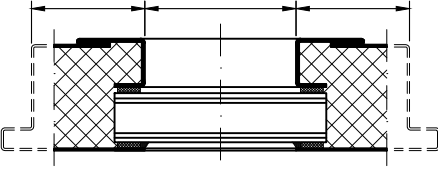
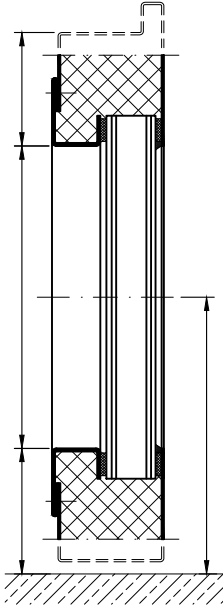

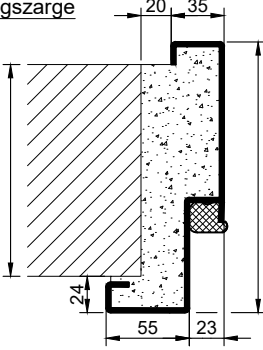
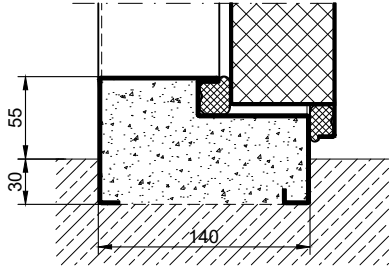
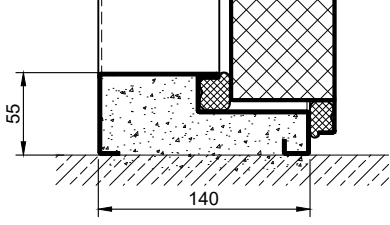
Produkt:	HT 1 - 0,9 einflügelige Hochwasserschutztür Fabrikat Buchele
Türtyp:	Flood Line HT 1 - 0,9
Wasserdicht:	bis 0,9 m WS (Wasserseite ist Bandseite) Leckage 0,02 l / h (Laborwert)
Rohbauöffnung: x mm
Türblatt:	Doppelwandig, planebenes 70 mm dickes Stahltürblatt, vierseitig gefälzt mit Dickfalz und justierbar fixiertem Ozon- und schmutzwasser-beständigem Dichtungsprofil im Falz. Spezialdämmstoffeinlage vollflächig eingelegt und verklebt.
Zarge:	4-seitig umlaufende gefälzte Eckzarge mit justierbar fixiertem Ozon- und schmutzwasserbeständigem Dichtungsprofil in der vierseitigen Aufnahmenut.
Bänder:	Dreiteilige, höhenverstellbare Konstruktionsbänder mit Bandbolzensicherung und Kugellagerzwischenring für leichtgängigen Türblattlauf.
Beschlag:	Keilspanverschluss in solider Ausführung mit robustem Verschlusskeil, gefederter Schlossfalle und automatischem Fehlbediensystem (FB-Sperre). Schloss vorbereitet für den Einbau eines bauseitigen PZ-Zylinders. Türdrücker Garnitur nach DIN EN 1906 fest drehbar gelagert Edelstahl in U-Form mit abgerundetem Langschild.
Oberfläche:	Türblatt und Zarge verzinkt und beschichtet mit 2K-PUR Grundierung (Very High Solid) ähnlich RAL 7001.

Zusatzausstattungen

Verglasung:	Größe und Art auf Anfrage
Edelstahl:	Material 1.4301 (V2A) oder 1.4404 (V4A), Oberfläche walzblank oder gebürstet.
BUCHELE DELUXE:	Die exklusive Oberflächenbeschichtung.



7.1.2_FLOOD LINE HT1-0,9

Zargen	Schwellen	Optionen
<p>Eckzarge</p> 	<p>Anschlagsschwelle</p> <p><small>Hinweis: Bei dieser Ausführung erhöhte Leckage!</small></p>  	<p>Verglasung</p>   
<p>Umfassungszarge</p> 	<p>Vollschwelle</p>  	<p>Spannschlösser</p> 