

Zweiflügelige FB7-NS durchschusshemmende Objektschutztür

Durchschusshemmend

FB 7 NS

geprüft nach EN 1522

Größenbereich

Breite von 1000 mm bis 3000 mm





Höhe von 500 mm bis 3000 mm

Technische Beschreibung und Ausschreibungstext

Produkt:	SEC 2 zweiflügelige durchschusshemmende Objektschutztür Fabrikat Buchele geprüft nach EN 1522
Türtyp:	SEC 2 / FB 7
Durchschusshemmung:	FB 7 NS
Rohbauöffnung:	 x mm
Türblatt:	Doppelwandiges, planebenes 70 mm dickes Stahltürblatt, dreiseitig gefälzt mit Dünnfalz. Spezialdämmstoffeinlage vollflächig eingelegt und verklebt. Sicherungsbolzen verschraubt im Türblattfalz. Standflügel mit Mehrkammer-Dichtungsprofil im Mittelüberschlag.
Schwelle:	Bodenwinkel als Anschlagschwelle Oberfläche feuerverzinkt in der Zarge eingeschweißt.
Zarge:	3-seitig umlaufende gefälzte Eckzarge mit hochwertigem Mehrkammer-Dichtungsprofil justierbar fixiert in der dreiseitigen Aufnahmenut.
Bänder:	Dreiteilige, höhenverstellbare Konstruktionsbänder mit Bandbolzensicherung und Kugellagerzwischenring für leichtgängigen Türblattlauf.
Beschlag:	Gehflügel mit 2-Punkt Sicherheitseinsteckschloss mit Wechselfunktion nach EN 12209 (für Einbau eines bauseitigen PZ-Zylinders vorbereitet). Sicherheitsgarnitur nach EN 1906 fest drehbar gelagert Edelstahl in U-Form mit abgerundetem Langschild. Standflügel mit Falztreibriegel.
Oberfläche:	Türblatt und Zarge verzinkt und beschichtet mit 2K-PUR Grundierung (Very High Solid) ähnlich RAL 7035.


Zusatzausstattungen

Verglasung:	BR 7 Einfach- oder Isolierverglasung gehalten mit profilierten Stahlglasschalteleisten. Mindestfriesbreite 125 mm seitlich und oben, Sockel 300 mm.
BUCHELE DELUXE:	Die exklusive Oberflächenbeschichtung.

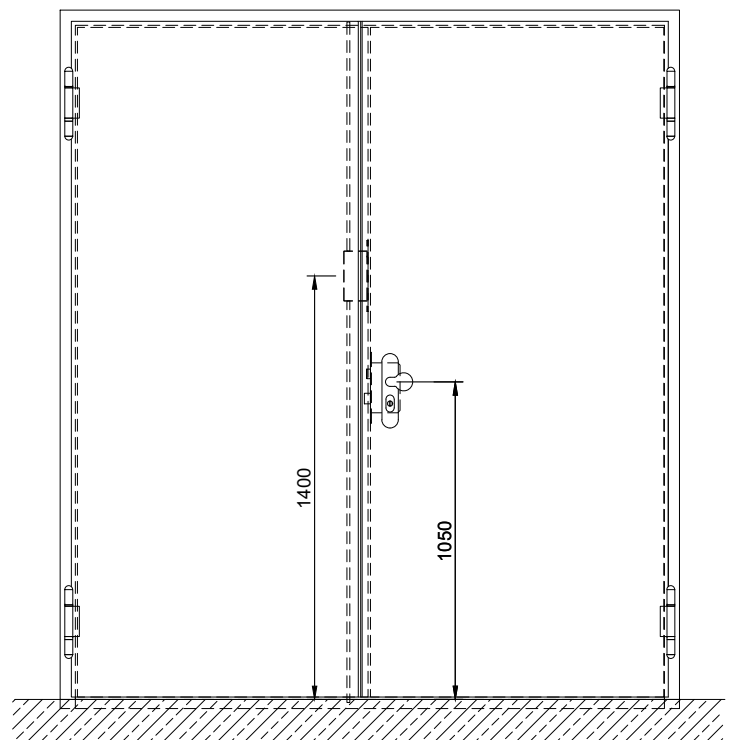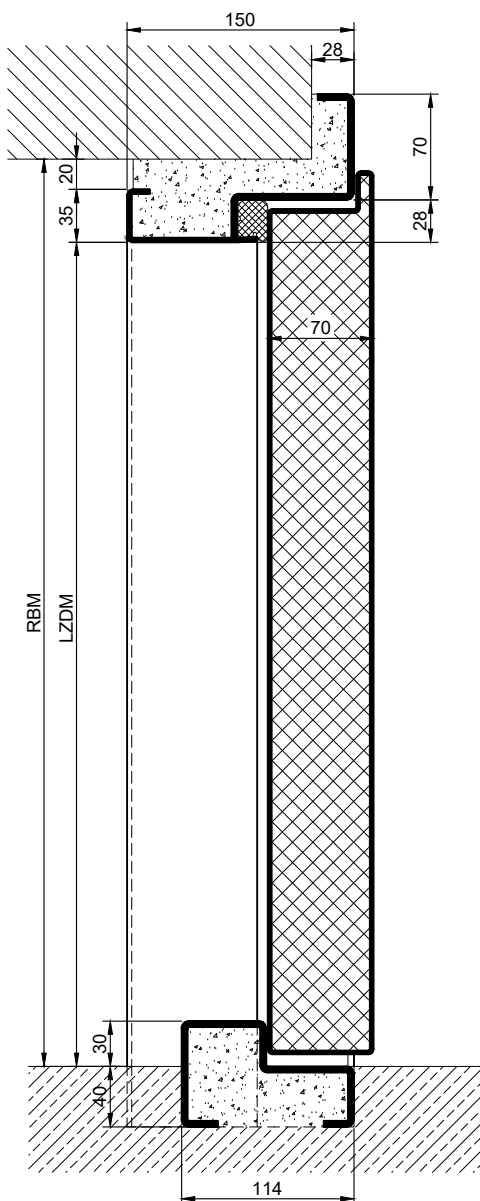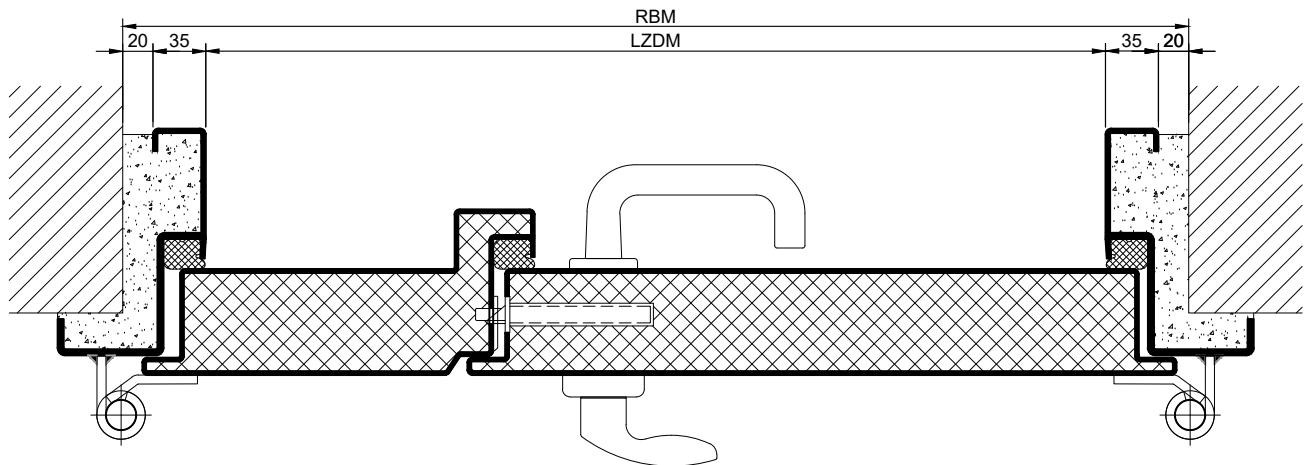


Zargen


Eckzarge



Umfassungszarge




Blockzarge



Optionen



Verglasung

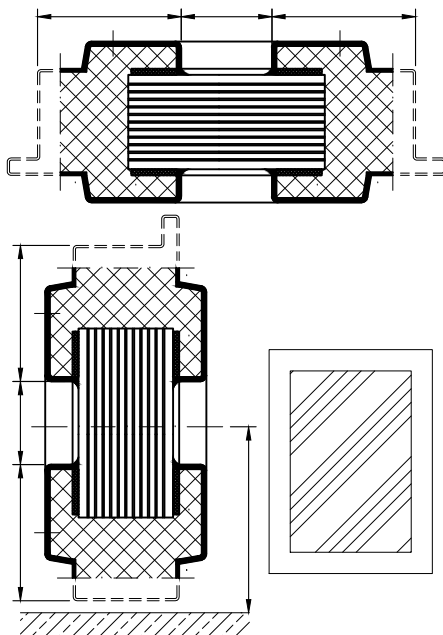

Schwellen



Trennschiene

Hinweis:
Bei dieser Ausführung im Schwellen-
bereich **keine** Durchschusshemmung!

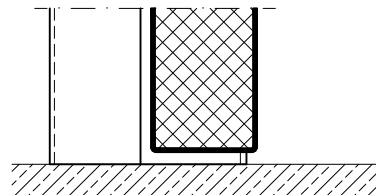
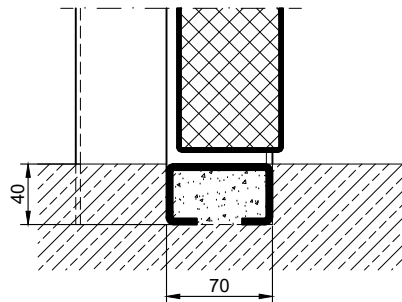


Absenkündigung


Hinweis:
Bei dieser Ausführung im Schwellen-
bereich **keine** Durchschusshemmung!

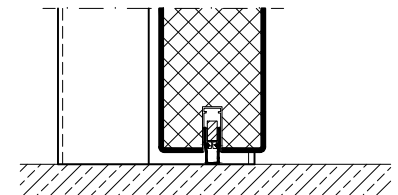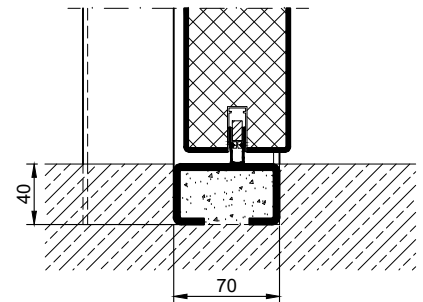

Anschlagschwelle ohne Dichtung

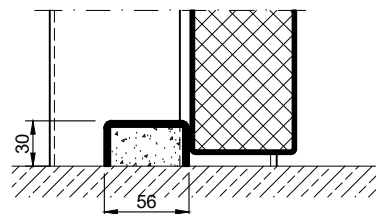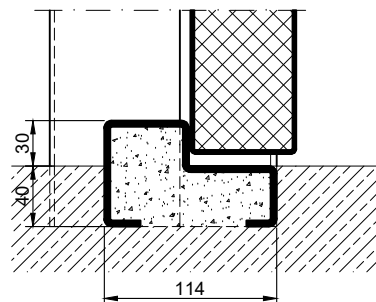

Anschlagschwelle mit Dichtung

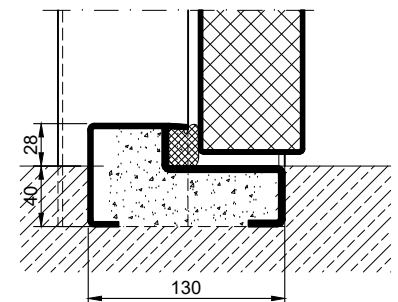

Vollschwelle

