

Schweres einbruchhemmendes RC3 Stahlgitter

Einbruchschutz

RC3

geprüft nach EN 1627

Zusatzfunktionen optional

- Tür / öffentbarer Teil
- Edelstahl
- RAL Lackiert

Größenbereich

Vierseitige Befestigung:

Breite: unbegrenzt / Höhe: unbegrenzt

Seitliche Befestigung:

Breite: max. 3000 mm / Höhe: unbegrenzt

Obere/Untere Befestigung:

Breite: unbegrenzt / Höhe: max. 3000 mm

Technische Beschreibung und Ausschreibungstext

Produkt:

**ESG / RC3 schweres einbruchhemmendes Stahlgitter
Fabrikat Buchele geprüft nach EN 1627**

Gittertyp:

ESG SEC / RC3

Widerstandsklasse:

RC3

Rohbauöffnung:

.... x mm

Füllung:

Rundstäbe aus massivem Spezialstahl. Diese Rundstäbe werden umlaufend mit dem Rahmenprofil verschweißt. Der Abstand zwischen den einzelnen Rundstäben beträgt max. 120 mm. Die Rundstäbe werden durch ein horizontal, mittig eingesetztes, massives Flachstahlprofil geführt und darin umlaufend verschweißt. Abhängig von der Gitterhöhe werden ein- oder mehrere Flachstahlprofile horizontal eingeschweißt. Der Abstand zwischen Rahmenprofil und horizontalem Flachstahlprofil darf max. 350 mm betragen.

Rahmen:

Verwindungssteifer massiver Flachstahlrahmen 4-seitig umlaufend, mit Spezialschrauben im Mauerwerk fixiert. Alternative Befestigung mit Mauerankern, welche im Mauerwerk eingebohrt und vergossen werden.

Oberfläche:

feuerverzinkt.

Zusatzausstattungen

Tür:


Kopplung / Einbau einer öffentbaren, einflügeligen Tür Typ ESG SEC-1

Edelstahl:



Material 1.4301 (V2A) bzw. 1.4404 (V4A),
Oberfläche roh-gebeizt oder glasperlengestrahlt.

Lackiert:

Alle Teile lackiert in RAL-Farbe

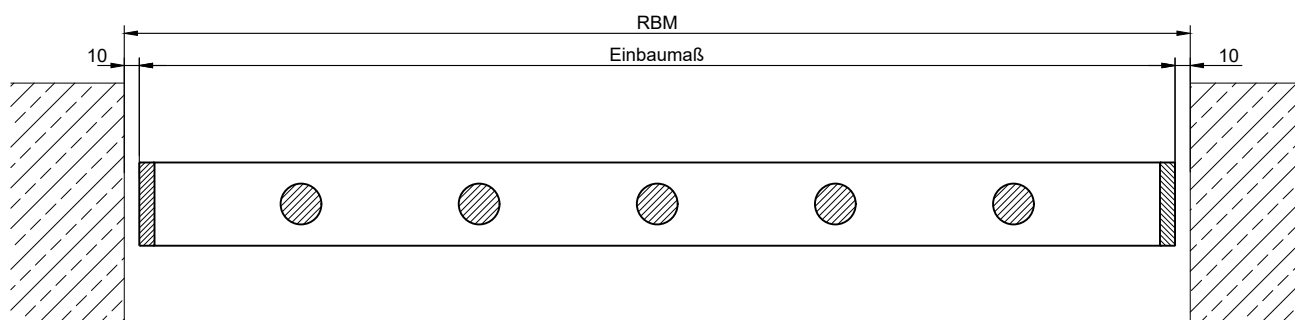

Vorwandmontage

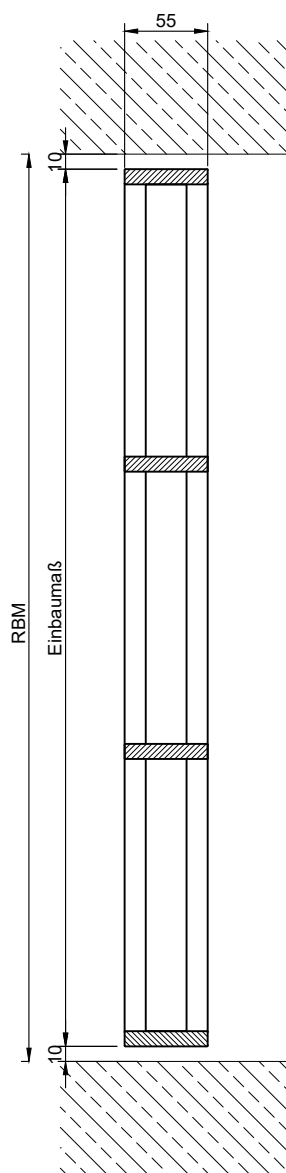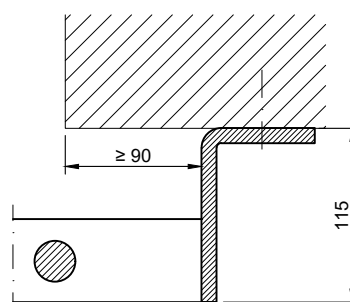

Freier physischer Lüftungsquerschnitt je nach Abmessungen 65-80 %

