

## Einflügelige FB7-NS durchschusshemmende Objektschutztür

**Durchschusshemmend****FB 7 NS****geprüft nach EN 1522**

### Größenbereich

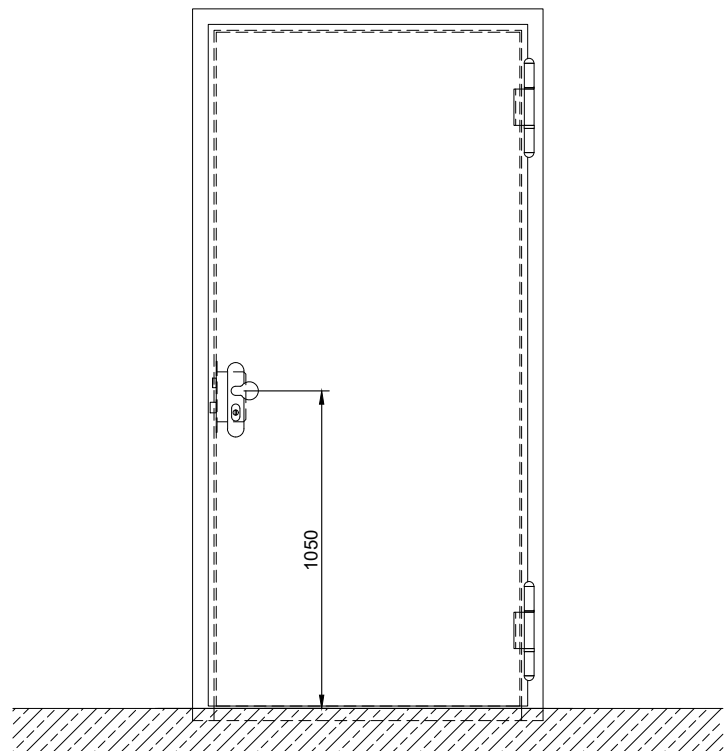
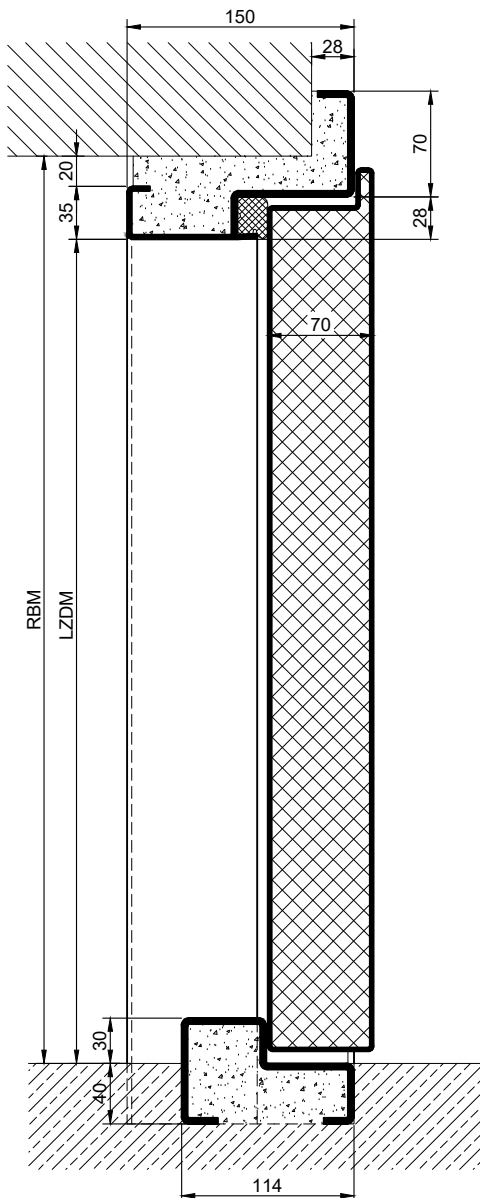

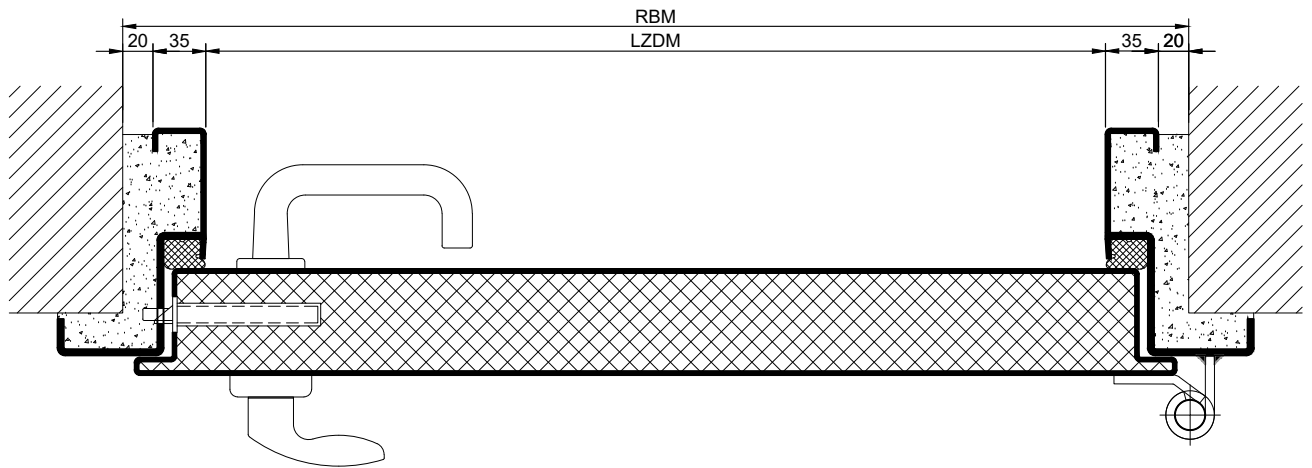
Breite von **500 mm bis 1500 mm**Höhe von **500 mm bis 3000 mm**

### Technische Beschreibung und Ausschreibungstext

<b>Produkt:</b>	<b>SEC 1 einflügelige durchschusshemmende Objektschutztür Fabrikat Buchele geprüft nach EN 1522</b>
<b>Türtyp:</b>	<b>SEC 1 / FB 7</b>
<b>Durchschusshemmung:</b>	<b>FB 7 NS</b>
<b>Rohbauöffnung:</b>	<b>.... x .... mm</b>
<b>Türblatt:</b>	Doppelwandiges, planebenes 70 mm dickes Stahltürblatt, dreiseitig gefälzt mit Dünnfalz. Spezialdämmstoffeinlage vollflächig eingelegt und verklebt. Sicherungsbolzen verschraubt im Türblattfalz.
<b>Schwelle:</b>	Bodenwinkel als Anschlagsschwelle Oberfläche feuerverzinkt in der Zarge eingeschweißt.
<b>Zarge:</b>	3-seitig umlaufende gefälzte Eckzarge mit hochwertigem Mehrkammer-Dichtungsprofil justierbar fixiert in der dreiseitigen Aufnahmenut.
<b>Bänder:</b>	Dreiteilige, höhenverstellbare Konstruktionsbänder mit Bandbolzensicherung und Kugellagerzwischenring für leichtgängigen Türblattlauf.
<b>Beschlag:</b>	2-Punkt Sicherheitseinsteckschloss mit Wechselfunktion nach EN 12209 (für Einbau eines bauseitigen PZ-Zylinders vorbereitet). Sicherheitsgarnitur nach EN 1906 fest drehbar gelagert Edelstahl in U-Form mit abgerundetem Langschild.
<b>Oberfläche:</b>	Türblatt und Zarge verzinkt und beschichtet mit 2K-PUR Grundierung (Very High Solid) ähnlich RAL 7001.


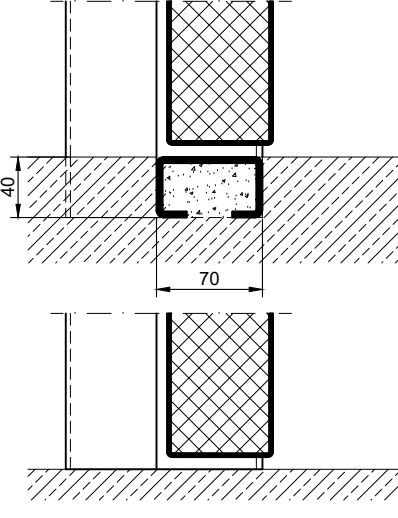
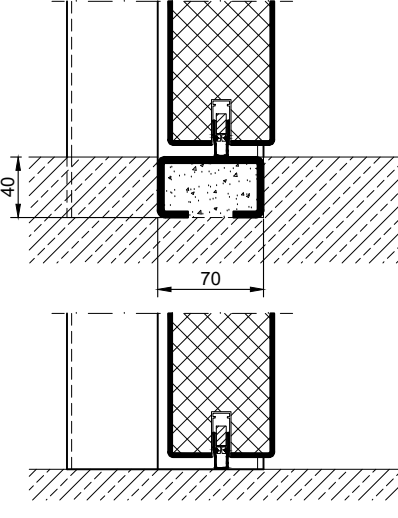

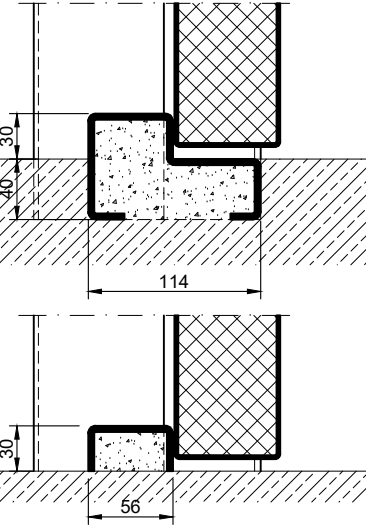
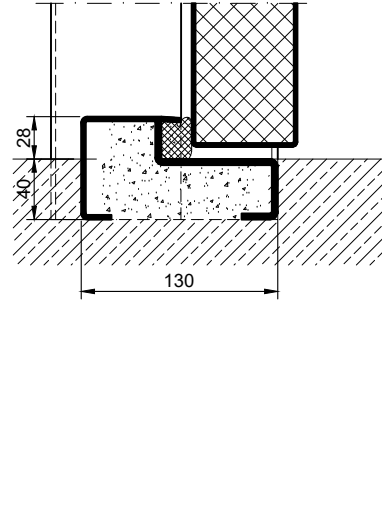
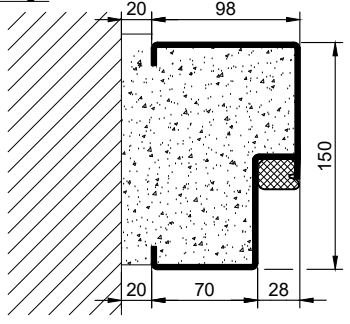
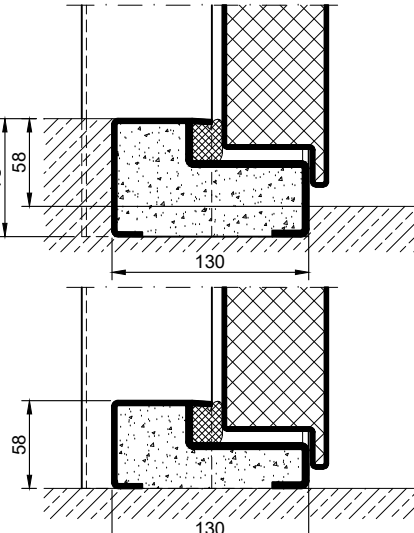
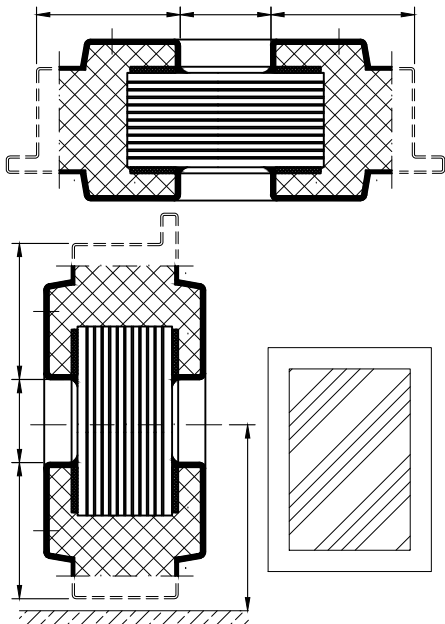
### Zusatzausstattungen

<b>Verglasung:</b>	BR 7 Einfach- oder Isolierverglasung gehalten mit profilierten Stahlglashalteleisten. Mindestfriesbreite 125 mm seitlich und oben, Sockel 300 mm.
<b>BUCHELE DELUXE:</b>	Die exklusive Oberflächenbeschichtung.



3.1.5\_SEC 1 FB7

technische Änderungen vorbehalten - Stand 04/2023

Zargen	Schwellen	
<p><b>Eckzarge</b></p> 	<p><b>Trennschiene</b></p> <p>Hinweis: Bei dieser Ausführung im Schwellenbereich keine Durchschusshemmung!</p> 	<p><b>Absenkündigung</b></p> <p>Hinweis: Bei dieser Ausführung im Schwellenbereich keine Durchschusshemmung!</p> 
<p><b>Umfassungszarge</b></p> 	<p><b>Anschlagschwelle ohne Dichtung</b></p> 	<p><b>Anschlagschwelle mit Dichtung</b></p> 
<p><b>Blockzarge</b></p> 	<p><b>Vollschwelle</b></p> 	
<b>Optionen</b>		
<p><b>Verglasung</b></p> 		

3.1.5\_SEC 1 FB7